

**POLAR
BEAR**

Воздухораспределительные устройства

Вытяжные диффузоры VE...М

Диффузоры VE...М предназначены для удаления воздуха системами вентиляции и кондиционирования в помещениях различного назначения.


Диффузоры VE...М состоят из корпуса, присоединительного патрубка и подвижного дискового обтекателя. При перемещении обтекателя вдоль оси корпуса осуществляется регулирование расхода воздуха.

Монтаж осуществляется с помощью присоединительного патрубка, который крепится самонарезающими винтами к воздуховоду или к подшивному потолку.

Диффузоры изготавливаются из стали и окрашиваются методом порошкового напыления в белый цвет (RAL 9010).

Характеристики диффузоров VE...М


Модель	ØA, мм	ØB, мм	C, мм	ØD, мм	ØE, мм	Вес, кг
VE 100M	140	75	40	122	99	0,23
VE 125M	170	99	46	148	124	0,33
VE 160M	202	119	54	184	159	0,47
VE 200M	254	157	64	225	199	0,67

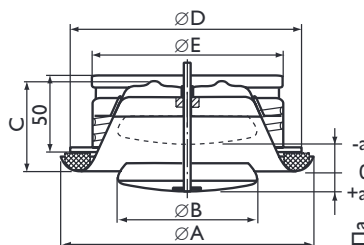

VE 100M

Открытие диффузора, мм


a: -10 -8 -5 0 5

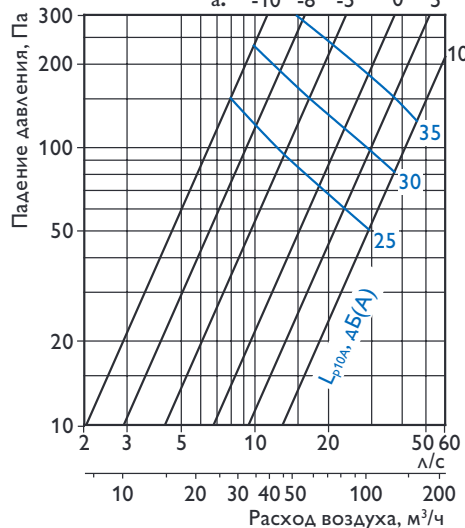

VE 125M

Открытие диффузора, мм


a: -17 -15 -12 -9 -6 -3 0 3 6

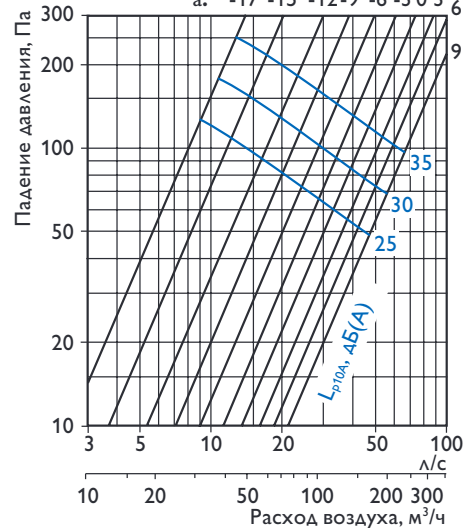

VE 160M

Открытие диффузора, мм

a: -18 -15 -10 -5 0 5 10

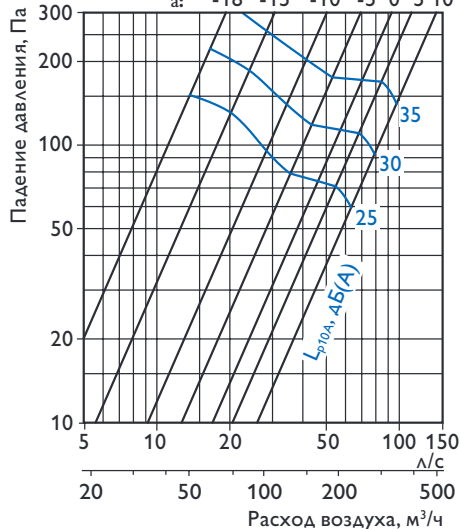

VE 200M

Открытие диффузора, мм

a: -25 -20 -15 -10 -5 0

