

## Воздушные клапаны АВК (Арктос)


Алюминиевые воздушные клапаны прямоугольного сечения АВК предназначены для регулирования расхода воздуха и перекрывания воздуховодов.

Клапан состоит из прямоугольного корпуса и установленных в нем жалюзи, которые через систему зубчатых колес поворачиваются на требуемый угол. Жалюзи снабжены резиновыми уплотнителями.

Клапаны АВК поставляются с универсальной площадкой для установки электрического или ручного привода. Клапаны сохраняют работоспособность и могут эксплуатироваться вне зависимости от их пространственной ориентации.

### Аксессуары

Электрический привод, ручной привод.

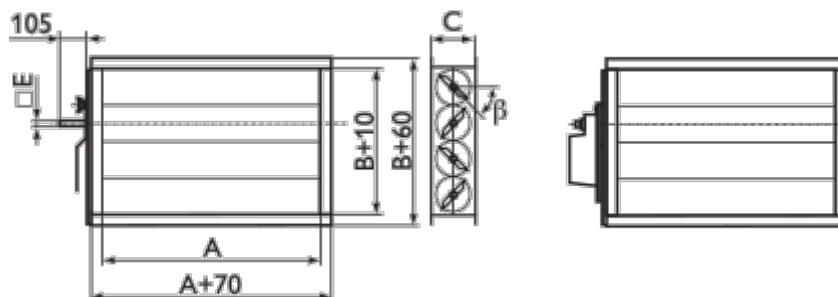

### Технические характеристики

Модель	Размеры, мм				Момент вращения, Нм	Вес, кг
	A	B	C	E		
ABK 300x150K8	300	150	125	8	2	2,3
ABK 400x200K8	400	200	125	8	2	3,1
ABK 400x400K8	400	400	125	8	2	4,8
ABK 450x450K8	450	450	125	8	2	5,7
ABK 500x250K8	500	250	125	8	2	3,9
ABK 500x300K8	500	300	125	8	2	4,4
ABK 500x500K8	500	500	125	8	2	6,3
ABK 600x300K8	600	300	125	8	3	4,9
ABK 600x350K8	600	350	125	8	3	5,3
ABK 600x600K8	600	600	125	8	3	7,9
Вентиляторный завод ABK 700x400K8	700	400	125	8	3	info@ventelator.ru 6,5

<b>ABK 700x700K8</b>	700	700	125	8	3	9,9
Вентилятор ABK 750x750M	750	750	ventelator.ru	12	4	info@ventelator.ru
<b>ABK 800x400K8</b>	800	400	125	8	3	7,1
<b>ABK 800x500K8</b>	800	500	125	8	3	8,4
<b>ABK 850x850M</b>	850	850	125	12	4	13,1
<b>ABK 1000x300K8</b>	1000	300	125	8	3	6,9
<b>ABK 1000x500K8</b>	1000	500	125	8	4	9,6
<b>ABK 1000x600M</b>	1000	600	125	12	4	11,1
<b>ABK 1200x600M</b>	1200	600	125	12	5	14,4
<b>ABK 1400x800M</b>	1400	800	125	12	7	20,4

По запросу могут поставляться клапаны других размеров. Макс. размер 2200x2200 мм.

