




Аксессуары для систем вентиляции

Инерционные решетки VK

Инерционные решетки VK предназначены для автоматического перекрывания воздуховодов с целью исключения свободного перетекания воздуха в вентиляционных системах и для автоматического перекрывания выбросных отверстий при неработающем вентиляторе.

Решетки VK изготавливаются из влагостойкого нейлона и обладают повышенной устойчивостью к ультрафиолетовому излучению.

Решетка должна устанавливаться вертикально, лопастями вниз.

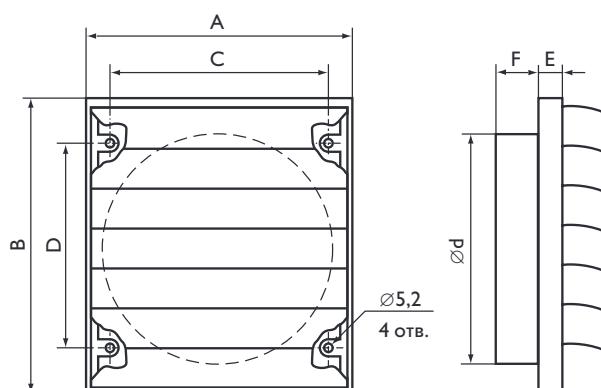

Размеры, мм

Модель	A	B	C	D	E	Ød*	F
VK 100	140	140	110	110	15	100	28
VK 125	160	160	110	110	20	125	30
VK 160	190	190	130	130	26	—	—
VK 200	240	240	193	167	28	—	—
VK 250	290	290	243	217	28	—	—
VK 315	340	340	293	267	28	—	—
VK 355	390	390	343	317	28	—	—
VK 400	440	440	393	367	28	—	—
VK 450	490	490	443	417	28	—	—
VK 500	540	540	493	467	28	—	—
VK 630	685	685	585	671	40	—	—

* Присоединительный диаметр на задней стороне.

